JETZT DIE VORTEILE MIT GEBO G316 EDELSTAHLGEWINDEFITTINGS ENTDECKEN!

GEBO G316 EDELSTAHL-GEWINDEFITTINGS

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen
- Gewinde sind frei von Graten
- Große Auswahl an Typen und Größen
- Erscheinungsbild und Ästhetik

GEBO Armaturen GmbH
Am Damm 4
58332 Schwelm

T. +49 (0) 23 36 / 92 85-0
F. +49 (0) 23 36 / 92 85-70
E. info@gebo.de
www.gebo.de

gebo g316

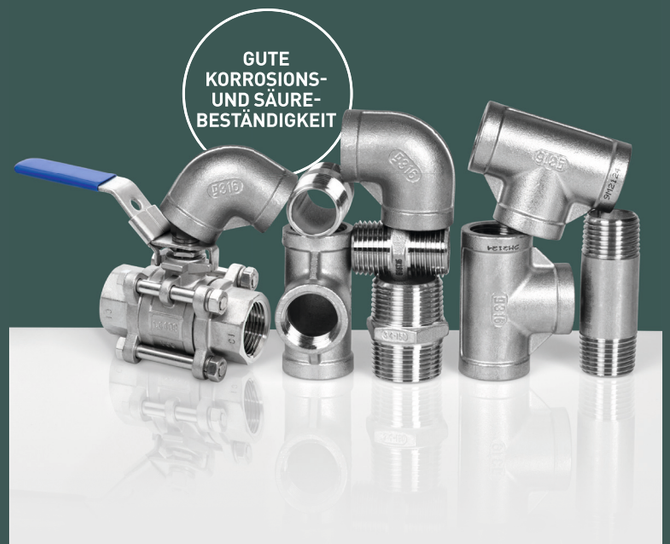

GEBO G316 EDELSTAHL-VERBINDUNGEN

Fittings, Nippel und Kugelhähne

TECHNISCHE DATEN

GEBO G316 EDELSTAHL-GEWINDEFITTINGS

- Alle gegossenen Artikel sind gefertigt aus Material 1.4408
- Legierungsbestandteile in %: C <= 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- Bogen Art.-Nr. 6003 und Muffen Art.-Nr. 6270 und 6272 sind gefertigt aus Material 1.4404 (AISI 316L)
- Alle flachdichtenden Verschraubungen sind mit einer Dichtung aus PTFE ausgestattet
- Alle Artikel sind gekennzeichnet mit Druckstufe 150 lbs ~ 10,5 bar
- Einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser, verschiedenen chemische Substanzen, Nahrungsmittel
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Sehr gute Säurebeständigkeit
- Maximale Betriebstemperatur (ohne weitere mechanische Einwirkung von Kräften): 220 °C
- Anschlussgewinde gemäß DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

GEBO G316 EDELSTAHL-GEWINDENIPPEL

- Alle Rohrgewindenippel sind aus geschweißten Edelstahlrohren (Material 1.4404) nach DIN EN 10255 (Maße), DIN EN 10241 (Längen)
- Einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser und verschiedene chemische Substanzen
- Druckstufen: max. 50 bar (20°)
- Die Gewinde entsprechen der DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

EDELSTAHL

Die Produkte bieten viele Vorteile, wie zum Beispiel die Ästhetik, die Beständigkeit gegen viele Substanzen und den immer wichtiger werdenden Installations-Komfort.

DIE LÖSUNG FÜR DEN INSTALLATEUR!

GEBO g316 Fittings und Nippel sind vollständig aus Edelstahl, Typ AISI 316L und 316. Sie zeichnen sich durch ihre Steifigkeit und Langlebigkeit aus.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

HOHE KORROSIONS BESTÄNDIGKEIT

Die Edelstahl-Fittings werden aus Edelstahl Typ: 1.4404 (AISI 316L) und 1.4408 (AISI 316) gefertigt. Die Eigenschaften dieser Stähle sind eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und das in der Verwendung mit vielen Medien.

MEISTERHAFTE VERARBEITUNG & HOHE LEBENSDAUER

Die Konstruktion der gebog316 Edelstahl-Gewindefittings steht für reproduzierbare Qualität und einheitliche Maße (Länge, Wandstärke, Gewicht, etc.). Das garantiert eine zuverlässige Installation über viele Jahre.

ZULASSUNG FÜR TRINKWASSER

GEBO-Edelstahlgewindefittings erfüllen die hygienischen Anforderungen für den Einsatz mit Trinkwasser.

GROSSE AUSWAHL AN TYPEN UND GRÖSSEN

GEBO bietet mehr als 35 verschiedene Typen von Edelstahlfittings an, welche in den Größen von 1/4" bis 4" erhältlich sind.

AUSGEZEICHNETE GEWINDEQUALITÄT UND DICHTUNGSKOMFORT

Die Gewinde der Fittings sind frei von Graten, wodurch das Risiko von Ablagerungen und möglicher Korrosion reduziert wird.

KENNZEICHNUNG DURCH GEBO G316 LOGO

Die meisten Produkte der gebog316 Produktreihe verfügen über das g316-Logo, sowie eine Kennzeichnung mit der Druckstufe 150 lbs, 10,5 bar. Nur durch die Kennzeichnung der Produkte können wir garantieren, dass es sich um ein GEBO-Produkt handelt.

SCHNELL ZUR HAND

Durch die vorausschauende Produktion garantieren wir einen hohen Grad an Lieferfähigkeit.

G316 IM FOKUS



GEBO G316
Verlässliche Installation

PRECISE
Präzise Verarbeitung der Gewinde

PERFECT
Perfekte Steifigkeit und Langlebigkeit der Produkte
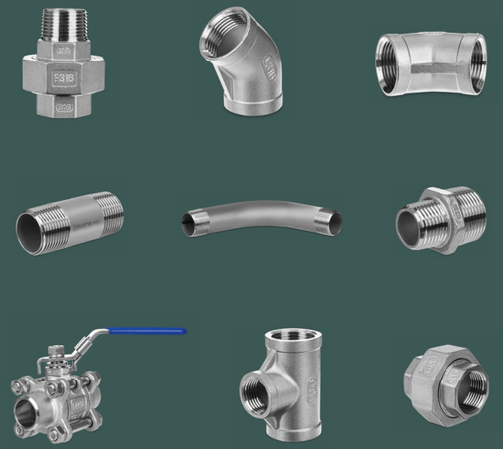
EINE AUSWAHL UNSERER GEBO G316 PRODUKTTYPEN